



# PANEL DE LED


## ARTE-PL010

- ▶ PC+Aluminio
- ▶ IP20
- ▶ 5 años de garantía
- ▶ No flicker
- ▶ Cable de 1mm<sup>2</sup> con cobre
- ▶ 0-10V Dim
- ▶ Supresión de picos: 4KV



Modelo	PL010
Tamaño(mm)	1212*303*40
Diámetro de perforación(mm)	1200*300
Potencia	32W
Flujo luminoso(lm)	6000
Voltaje de entrada	100-277VAC
Corriente de salida	Max: 0.32A
TCC	4000K
IRC	>80
FP	>0.9
Ángulo	120°
Material	PC+Aluminio
Temp de operación	-20°C~50°C
Vida útil	50 000Hrs
Empaque individual(cm)	122. 8*11. 3*32
Tamaño de caja(cm)	124. 7*25. 4*34. 3
Cantidad/Caja(pzs)	4

## Diagrama de distribución de intensidad luminosa

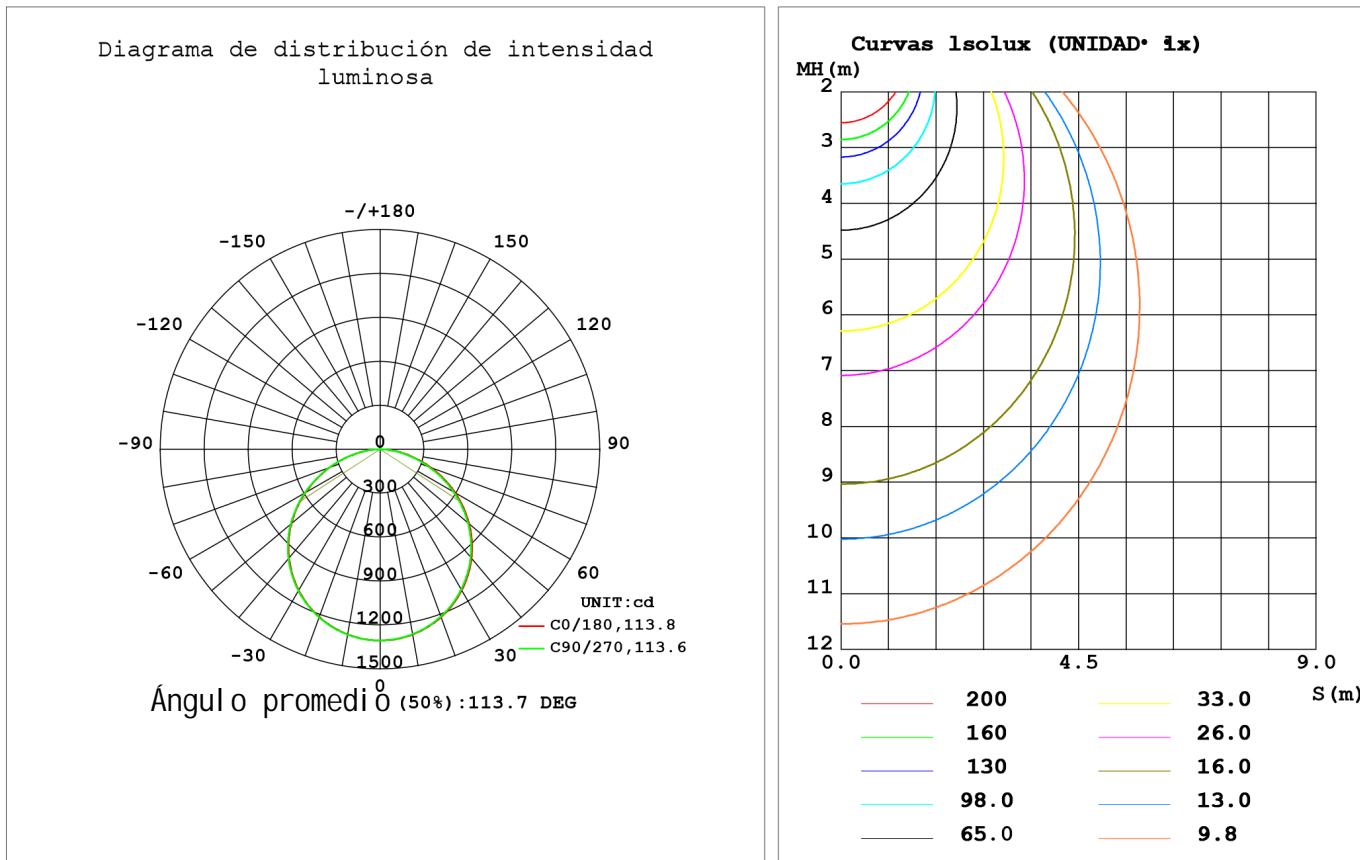


## Aplicación



Diagrama


# ARTE-PL010

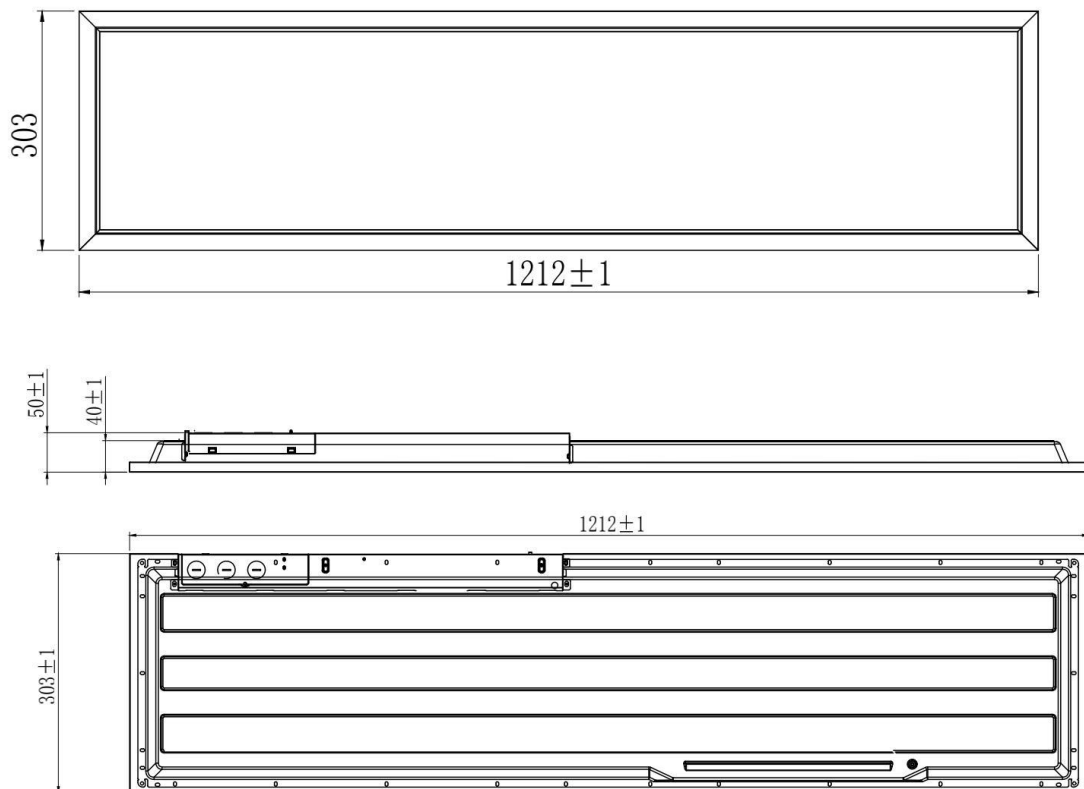

Unidad: mm

Empaque

1

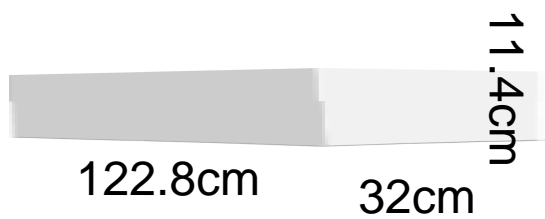

2



4PZS/Caja  
P.B.:12.8KG

3





## LED

LED de SAMSUNG,  
Alta luminosidad,  
Alta eficiencia luminosa,  
125LM/W Ra>80

## Materiales

Difusor de alta transmitancia  
Aluminio de alta resistencia  
Excelente disipación de calor

## Diseño minimalista

Excelente estructura de disipación  
Diseño ultra delgado



## Características

0-10V Dim  
Conexiones eléctricas ocultas

## Driver

FP>0.9  
No flicker

