

HBX




+200 lúmenes por watt



CARACTERÍSTICAS

POTENCIAS	64W, 81W, 95W, 102W, 123W, 139W, 154W, 168W, 206W, 262W, 313W
RANGO DE LÚMENES	12,430 - 59,850
IRC	≥80
PROTECCIÓN	IP40
VOLTAJE	120 - 277 V~
COLOR	4000 y 5000 K
GARANTÍA	10 años

DIMENSIONES



ACCESORIOS

- Driver de emergencia
- Guarda protectora
- Difusor opalino
- Difusor transparente
- Reflectores de aluminio (fig. 1)
- Automatización SupraLink
- Sensor de presencia






fig. 1

TIPO DE CURVA

DISTRIBUCIÓN ABIERTA

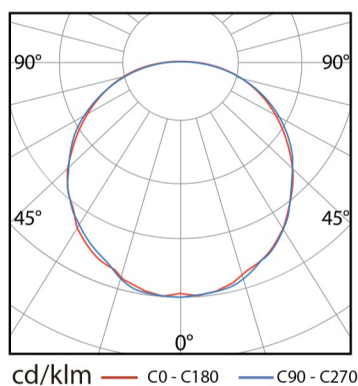

DISTRIBUCIÓN DIRIGIDA

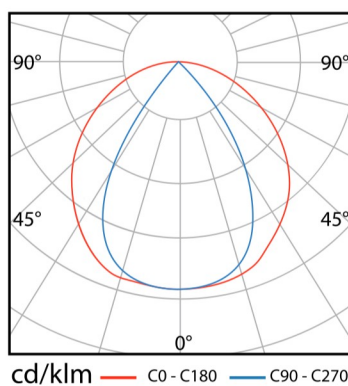

Todos nuestros productos cuentan con certificación NOM. Supra Desarrollos Tecnológicos se reserva el derecho de modificar la información presentada sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.