

IP66


IK10

120-277  
VAC

5000K




# SLED880XT

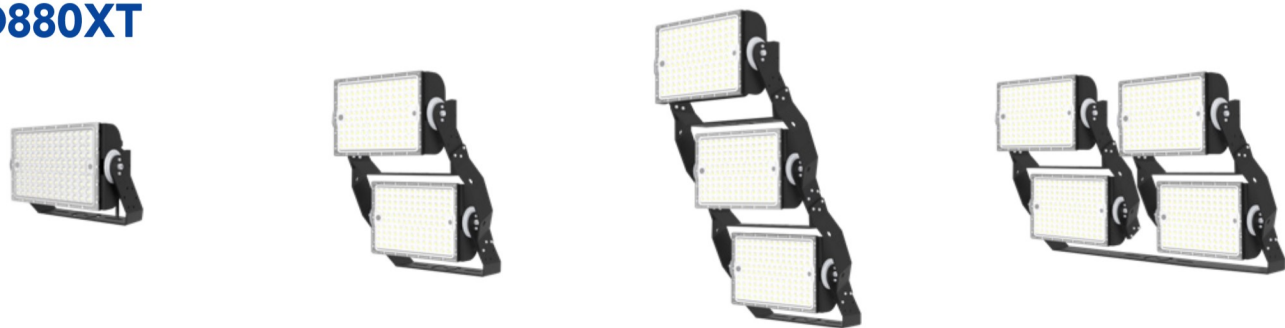

## CARACTERÍSTICAS

POTENCIAS	300W, 600W, 900W, 1200W
RANGO DE LÚMENES	51,000 - 204,000
IRC	≥70
PROTECCIÓN	IP66 -IK10
VOLTAJE	120 - 277 V~
COLOR	5000 K
GARANTÍA	10 años

## DIMENSIONES

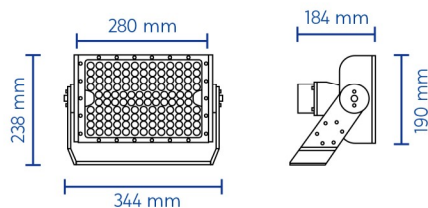

Ejemplo modelo de 300W

## ACCESORIOS

- Fococelda
- Barrera de aluminio (fig. 1)
- Apuntador láser (fig. 2)




fig. 1




fig. 2


## OPCIONES DE INSTALACIÓN




Instalada en techo



Instalada en pared




Montada en poste



Sobre el piso

## TIPOS DE CURVA

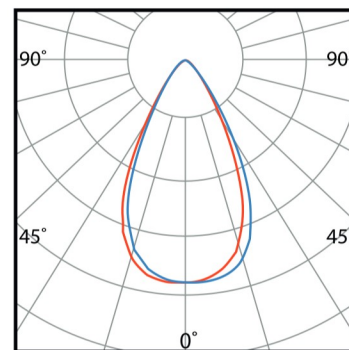

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270



